

# SNCF Y 8000 NOTICE D'UTILISATION

Mis en service à partir de 1977, les locotracteurs Y 8000 sont équipés d'une transmission VOITH et à l'origine d'un moteur V12 Poyaud de 300 ch. Ils peuvent également être utilisables en ligne pour des missions de desserte à la vitesse maximale de 60km/h.


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODELE :

- échelle : 1 / 43,5 - longueur hors-tampons : 233 mm
- poids : 970 g
- écartement 32 mm Fine Scale - rayon minimal d'inscription en courbe : 1028 mm
- 2 essieux moteurs
- suspension 3 points
- tension maximale (mode analogique) : 12 V courant continu

## RECOMMANDATIONS ET GARANTIE :


Le modèle est destiné à un collectionneur adulte et ne convient pas à un enfant de moins de 14 ans. La garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la date de livraison est assurée par CHREZO SARL.

**LUBRIFICATION :** Notre Y 8000 est graissé en usine lors de sa fabrication, mais cette opération doit être renouvelée périodiquement en fonction de son utilisation. Pour accéder aux paliers des essieux (huile) et aux engrenages (graisse), retourner le modèle puis dévisser les 5 vis pour retirer la cache qui referme le châssis :

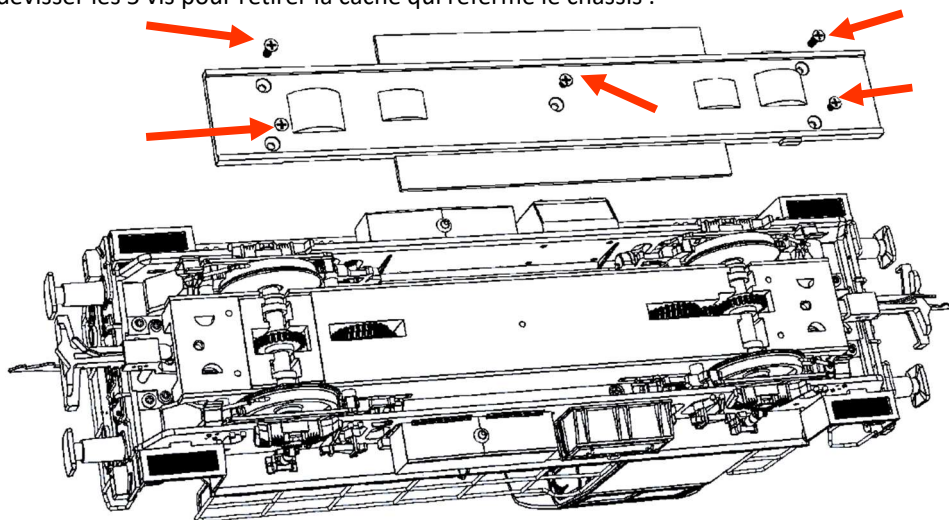

**MODIFICATION DES ATTELAGES :** Notre locotracteur est équipé d'usine d'attelages à vis fonctionnels. Pour les remplacer par des attelages LENZ, veuillez suivre ce processus :

- 1- Commencer par retourner votre modèle (attention à préserver les détails de la superstructure)

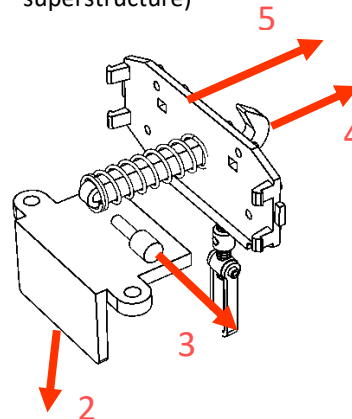


- 2-Dévisser le cache situé derrière la traverse de tamponnement pour accéder au timon

- 3-Puis retirer la goupille qui maintient le ressort autour du timon à elongation

- 4-Tirer le timon vers l'avant et récupérer le ressort.

- 5-Extraire la plaque de renforcement octogonale d'origine en plaçant un tournevis plat dans le trou carré et la remplacer par la version raccourcie qui permet le jeu de l'attelage LENZ

- 6- Mettre en place le mécanisme à elongation de l'attelage LENZ fourni et le fixer au moyen des deux vis. S'assurer de son bon débattement.

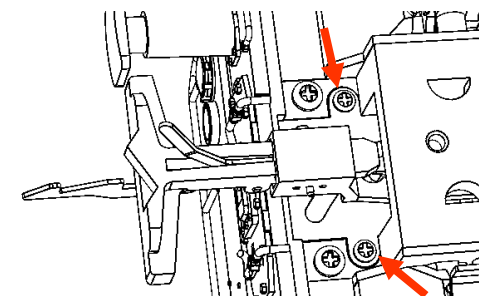

**DIGITALISATION :** Notre Y 8000 est prédisposé pour recevoir un décodeur Plux 22. Il est également équipé en série de deux haut-parleurs « sugar-cube » déjà câblés. Pour accéder à la platine et à l'interface, soulever l'élément du grand capot à fixation magnétique.

